

SUPER FAST-CLEAN



FILTRE CROSSE DU PISTOLET

- Code 11039: Vert (30M)
- Code 11038: Blanc (60M)
- Code 11037: Jaune (100M)
- Code 11019: Rouge (200M)



*Cod. buse-angle	Ø pouces	Ø mm	Tip. produits	Filtre cons.
SFC07-20	0,007"	0,18	Peintures transp. et pigmentées, vernis fins	Rouge 200 M
SFC07-40				
SFC09-20	0,009"	0,23		
SFC09-40				
SFC11-20	0,011"	0,28	Peintures nitro, synthétiques et polyuréthane	Jaune 100 M
SFC11-40				
SFC13-20	0,013"	0,33		
SFC13-40				
SFC13-60				
SFC15-20	0,015"	0,38	Anti-rouille	
SFC15-40				
SFC15-60				
SFC17-20	0,017"	0,43		
SFC17-40				
SFC17-60				
SFC19-20	0,019"	0,48	Fonds, zinc non-organique, peinture à l'eau	Blanc 60 M
SFC19-40				
SFC19-60				
SFC21-20	0,021"	0,53		
SFC21-40				
SFC21-60				
SFC23-20	0,023"	0,58		
SFC23-40				
SFC23-60				
SFC25-20	0,025"	0,63	Thixotropiques, stucs à pulvériser, haut solide, vernis avec colles, vernis de remplissage	
SFC25-40				
SFC25-60				
SFC27-20	0,027"	0,68		
SFC27-40				
SFC27-60				
SFC27-80				
SFC29-20	0,029"	0,74		
SFC29-40				
SFC29-60				
SFC29-80				
SFC31-40	0,031"	0,79		
SFC31-60				
SFC31-80				
SFC33-40	0,033"	0,83		
SFC33-60				
SFC33-80				
SFC35-40	0,035"	0,89		
SFC37-40	0,037"	0,94		
SFC39-40	0,039"	1,00		
SFC39-60				
SFC39-80				
SFC41-40	0,041"	1,05		Vert 30 M
SFC43-40	0,043"	1,10		
SFC43-60				
SFC43-80				
SFC45-60	0,045"	0,15		
SFC47-60	0,47"	1,20		
SFC51-60	0,051"	1,30		
SFC51-80				

- Compatible avec tous les pistolets Airless
- Remplacement rapide de la buse de travail
- Nettoyage facile et sécurisé
- Pression de travail maximale 350 bars (5075 psi)
- Longue durée de vie de l'insert en carbure de tungstène
- Finition excellente

CONSTRUCTEUR:

LARIUS

23801 CALOLZIOCORTE - LECCO - ITALY - Via Antonio Stoppani, 21
Tel. (39) 0341/62.11.52 - Fax (39) 0341/62.12.43
E-mail: larius@larius.com - Internet http://www.larius.com



LIGNE DIRECTE

SERVICE TECHNIQUE

Tel. (39) 0341/621256
Fax (39) 0341/621234

LARIUS

PAINT SPRAYING EQUIPMENT
www.larius.eu



AT300 PISTOLA AIRLESS

M16x1,5

Code 11000

Pistolet professionnel à haute pression

1/4"

Code 11090




Avec support Super Fast-Clean

Ed. 004 | 09 - 11

AT300 PISTOLET AIRLESS

haute pression

Pos.	Code	Description	Pos.	Code	Description
A	See table*	Buse Super Fast Clean	10	11024	Manchon de tenue
1	18270	Corps Super Fast Clean	11	11025	Vis presse-manchon
2	18280	Joint Super Fast Clean	12	11026 +	Plaque
3	11004	Manchon		11027	Écrou auto-bloquant
4	11005	Pointeau	13	11028	Ressort
5	11008	Détente pistolet	14	11029	Bouton de réglage
5a	11010	Manette	15	11020	Joint
5b	11011	Rondelle de freinage	16	-	Filtre
5c	11009	Détente	17	11018	Poignée
5d	11012	Pince	18	3085 +	Protection pour les mains +
5e	11013	Pince		11032	3 Vis TSP 3x8
5f	11034/1	Pince	19	11017	Ressort
5g	11027	Écrou M3	20	32010	Rondelle
5h	11016	Rondelle de épaisseur	21	11015	Raccord articulé M16x1,5
6	11007	Corps		11155	Raccord articulé 1/4"
7	11021	Fiches			
8	11022	Ressorts			
9	11023	Cale			

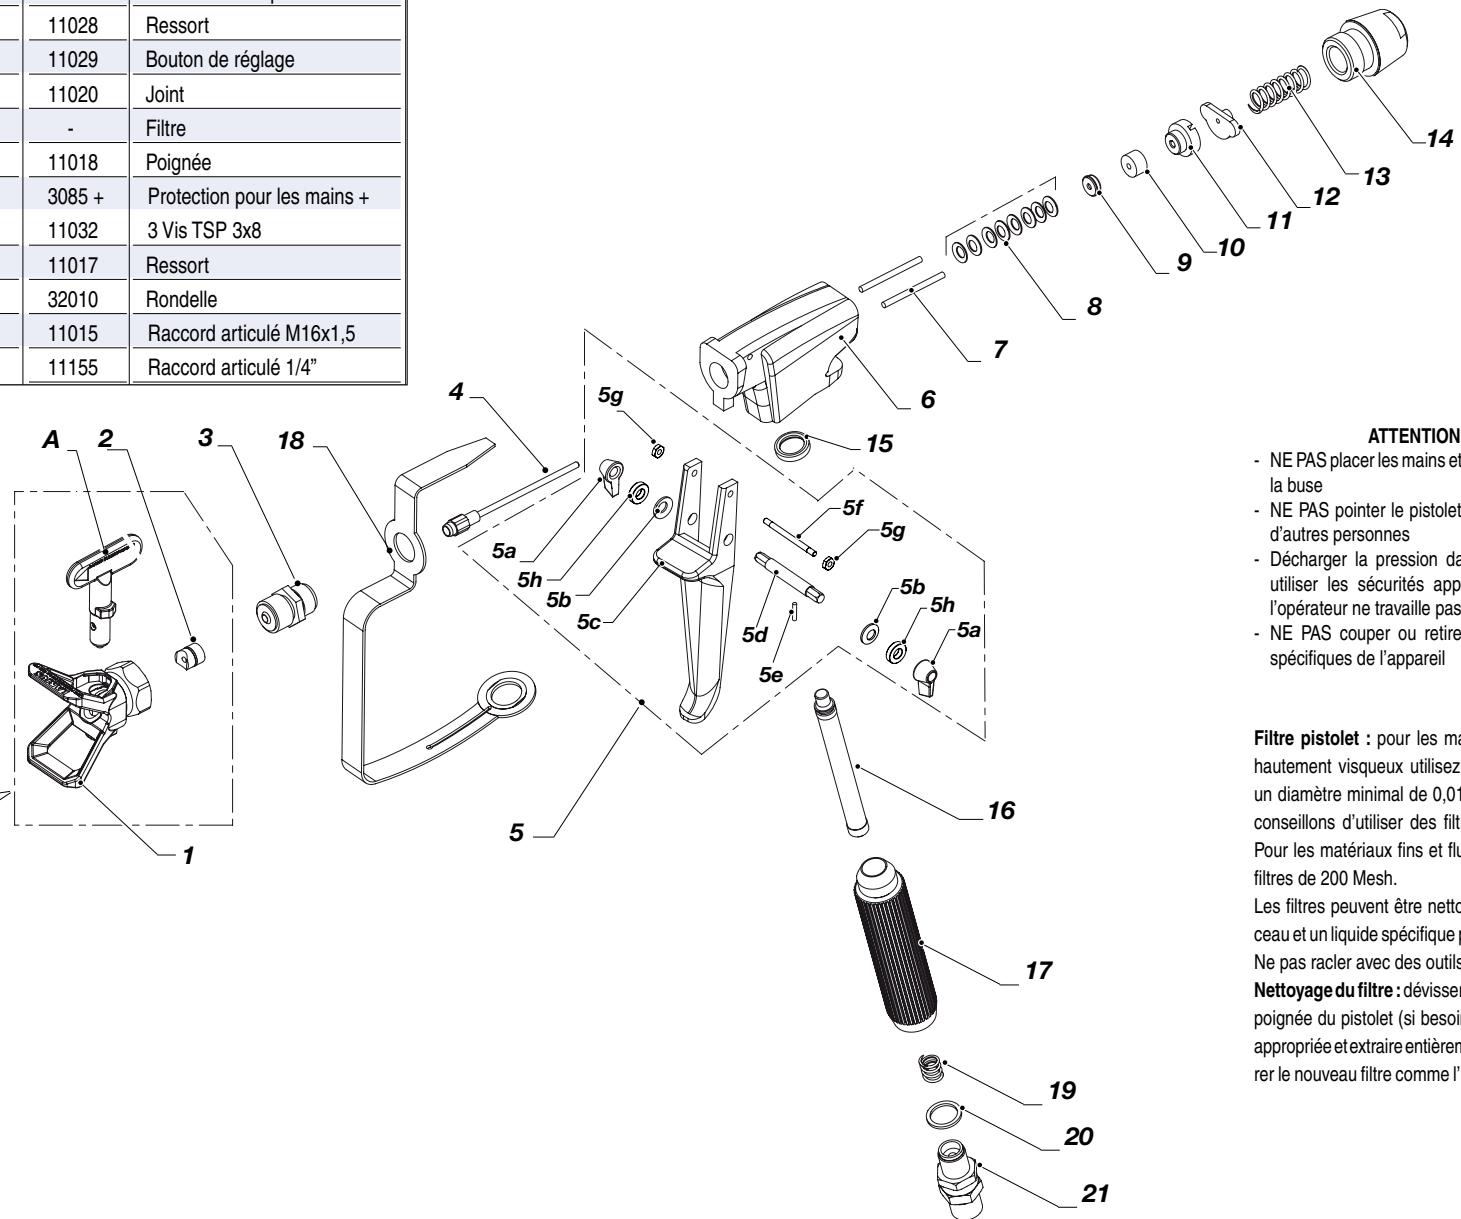

ATTENTION !

- NE PAS placer les mains et les doigts devant la buse
- NE PAS pointer le pistolet vers soi ou vers d'autres personnes
- Décharger la pression dans le pistolet et utiliser les sécurités appropriées lorsque l'opérateur ne travaille pas
- NE PAS couper ou retirer les protections spécifiques de l'appareil

Filtre pistolet : pour les matériaux bruts ou hautement visqueux utilisez les buses ayant un diamètre minimal de 0,018", et nous vous conseillons d'utiliser des filtres de 50 Mesh. Pour les matériaux fins et fluides, utiliser des filtres de 200 Mesh.

Les filtres peuvent être nettoyés avec un pinceau et un liquide spécifique pour le nettoyage. Ne pas raclez avec des outils coupants.

Nettoyage du filtre : dévisser manuellement la poignée du pistolet (si besoin, utiliser une clé appropriée et extraire entièrement le filtre). Insérer le nouveau filtre comme l'indique le dessin.